

Наименование модели	
Наименование продавца	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Подпись покупателя	
Место для печати	

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации ламп составляет – 24 месяца со дня продажи (дата в кассовом чеке) при условии соблюдения покупателем правил безопасности и эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕКРАЩАЮТСЯ В СЛУЧАЕ:**

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия.
- Нарушения/утраты товарного вида изделия/сохранности товарного вида изделия.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- Наличия явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.
- Гарантия действует только на территории Российской Федерации.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, являющиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Изготовитель: «Нингбо Джия Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»  
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинция, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»  
Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию  
без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

**REXANT**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА  
ТРУБКА Т8**



**Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!**

**Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования светодиодной лампы.**

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная лампа представляет собой инновационное и экологичное устройство, в котором источником света является светодиод, что позволяет значительно снизить затраты на электроэнергию (экономия может составить до 90% по сравнению с лампами накаливания).

Светодиодная лампа предназначена для использования в осветительных приборах наружного (в герметичных светильниках с классом влагостойкости не менее IP 65) и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения.

⚠ Светодиодная лампа не предназначена для работы в светильниках и люстрах, оборудованных диммером.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип продукта: светодиодная лампа со встроенным устройством управления
- Тип источника питания: встроенный с ЭМС
- Номинальное напряжение, В / Номинальная частота, Гц: AC 230 / 50 Гц
- Номинальный ток, А: 0,8
- Коэффициент пульсации, менее %: 5
- Тип формы: T8
- Цоколь: G13
- Тип стекла колбы: матовый
- Цвет: белый
- Степень защиты: IP20
- Диапазон рабочих температур, °C: от -20 до +40
- Класс энергоэффективности: A
- Номинальный срок службы, ч: 30000

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

Модель	Артикул	Потребляемая мощность	Выходная мощность	Диммер	Температура
REX-LED-T8-11,5Вт-AC230B-4000K-G13	604-4052	11,5 (+-10%) Вт	11,5 Вт	нет	4000 K
REX-LED-T8-11,5Вт-AC230B-6500K-G13	604-4053	11,5 (+-10%) Вт	11,5 Вт	нет	6500 K
REX-LED-T8-19,5Вт-AC230B-4000K-G13	604-4055	19,5 (+-10%) Вт	19,5 Вт	нет	4000 K
REX-LED-T8-19,5Вт-AC230B-6500K-G13	604-4056	19,5 (+-10%) Вт	19,5 Вт	нет	6500 K
REX-LED-T8-25,5Вт-AC230B-4000K-G13	604-4058	25,5 (+-10%) Вт	25,5 Вт	нет	4000 K
REX-LED-T8-25,5Вт-AC230B-6500K-G13	604-4059	25,5 (+-10%) Вт	25,5 Вт	нет	6500 K

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светодиодная лампа – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

⚠ Для корректной работы изделия соблюдайте правила безопасности и эксплуатации:


- Не допускайте детей к монтажу и демонтажу изделия. Светодиодная лампа не является игрушкой.
- Перед монтажом светодиодной лампы убедитесь, что номинальное напряжение изделия соответствует напряжению электросети.
- Монтаж и демонтаж изделия производить строго при отключенном напряжении электросети, держа лампу за рассеиватель.
- Изделие не предназначено для работы в светильниках и люстрах, оборудованных диммером.
- Запрещено длительно смотреть на включенную лампу или направлять источник света в глаза.
- Запрещено производить монтаж и демонтаж при попадании воды (прочих жидкостей) на лампу, светильник, либо провод электропитания.

- Запрещено производить монтаж и демонтаж влажными руками.
- Запрещено подключение изделия в электросеть с поврежденной электропроводкой или в поврежденный патрон.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не допускайте попадания воды на изделие. Не погружайте изделие в воду.
- Не пытайтесь разбирать и включать изделие в разобранном виде.
- Светодиодная лампа является законченным изделием и ремонту не подлежит.

## МОНТАЖ

- Извлеките изделие из упаковки и проверьте на отсутствие механических повреждений.
  - ⚠ Не приступайте к монтажу при обнаружении механических повреждений изделия!
  - ⚠ Не допускайте детей к монтажу изделия.
- Убедитесь в отсутствии напряжения в электросети.
- Убедитесь, что номинальное напряжение изделия соответствует напряжению электросети.
- Перед монтажом проверьте целостность патрона.
- Запрещена установка изделия в поврежденный патрон.
- Держа лампу за рассеиватель, установите ее в патрон.
- При монтаже не допускайте попадания воды (прочих жидкостей) на лампу, светильник либо провод электропитания.
- Не производите монтаж влажными руками.
- Лампа готова к эксплуатации.
- Не подключайте изделие в электросеть с поврежденной электропроводкой.

Лампа T8 линейная устанавливается в светильники вместо стандартных люминесцентных ламп, и подключается напрямую к сети 230 В~, при этом пускорегулирующий аппарат ЭПРА или ЭмПРА из светильника удаляется (рис.1)

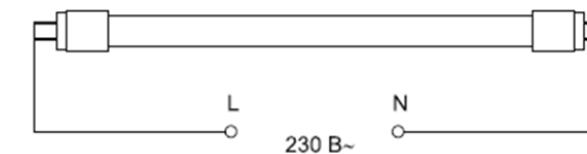

(рис.1)

## ОЧИСТКА И УХОД

Удаление загрязнений с поверхности изделия следует проводить при выключенном напряжении мягкой сухой тканью без применения растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.

## ХРАНЕНИЕ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °C и относительной влажности воздуха не более 98%.
- Высота хранения ламп на паллете: не более 10 коробок в высоту.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -30...+50 °C.
- Значение относительной влажности не должно превышать 98%.
- Высота транспортировки ламп на паллете: не более 10 коробок в высоту.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.