

hälsa

МАГНИТНЫЙ ЗАМОК-БЛОКАТОР
ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ
HLS-S-213



ЕВРОПЕЙСКИЙ
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Очистите и высушите место установки.
2. Не касайтесь клейкой ленты 3M после снятия защитной этикетки.
3. После установки прижмите замок и блокирующую пластину с усилием для лучшего сцепления.
4. Продукт не заменяет контроль взрослого за детьми.
5. Существует два способа установки: при помощи саморезов или ленты.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. ВНИМАНИЕ! Продукт содержит мелкие детали и не подходит для использования детьми до 3 лет.
2. Храните ключ в недоступном для детей месте.
3. При использовании ключа не храните его в шкафу или ящике.
4. Если вы случайно оставили ключ в закрытом шкафу или ящике, откройте его при помощи магнита.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

ЗАКРЫТИЕ ЗАМКА

Потяните за язычок (Изображение А), блокирующий крючок поднимется, теперь замок в закрытом состоянии. Откройте, используя магнитный ключ (Изображение Б).

ОТКРЫТИЕ ЗАМКА


Задвиньте язычок внутрь (Изображение В), блокирующий крючок опустится, теперь замок в открытом состоянии, и вы можете спокойно открыть ящик или шкаф.

В комплект поставки входит круглый стикер с замком (изображение Г), который вы можете наклеить на дверь, чтобы помнить расположение замка.





В




Г


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Определите, на какой вид шкафа или ящика вы хотите установить магнитный замок и придерживайтесь соответствующего метода установки:

ШКАФ ТИПА 1

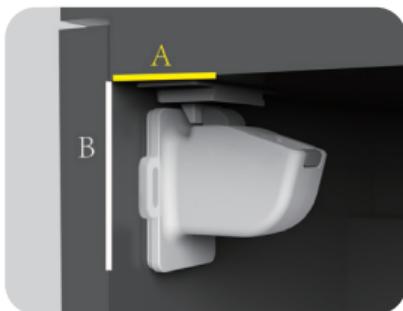


ШКАФ ТИПА 2

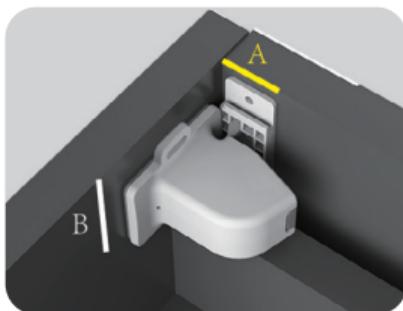

Для шкафов типа 1 и 2 можно устанавливать магнитный замок без замера, подробности в пункте «Метод установки № 1»

ШКАФ ТИПА 3

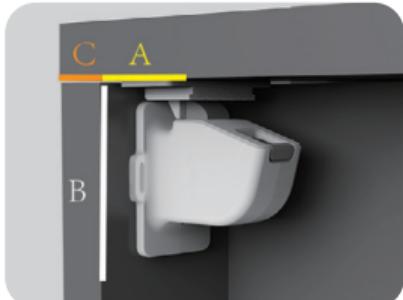

Для шкафов типа 3 следует проводить установку магнитного замка, замерив расстояние С, подробности в пункте «Метод установки № 2»

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| | 0.16"/0.4cm 1.73"/4.4cm 1.65"/4.2cm | 1.57"/4.0cm 1.73"/4.4cm |
| | 1.02"/2.6cm 1.57"/4.0cm | 1.61"/4.1cm 1.57"/4.0cm |
| | 2.00"/5.1cm 1.77"/4.5cm | 1.34"/3.4cm |
| | 0.20"/0.5cm 1.77"/4.5cm | 1.10"/2.8cm |
| | 1.26"/3.2cm | 0.18"/0.2cm |

МЕТОД УСТАНОВКИ № 1 (для шкафов типа 1 и 2)



1



2



3



4



5

Шаг 1 (Изображение 1):

Вставьте замок в установочный аппликатор.

Шаг 2 (Изображение 2):

Снимите защитную пленку с липкой ленты 3M на блокирующей панели.

Шаг 3 (Изображение 3):

Приложите блокирующую панель к верхней или боковой части шкафа, применив силу, убедитесь, что края аппликатора и шкафа совпадают.

Шаг 4 (Изображение 4):

Снимите защитную пленку с липкой ленты 3M на замке.

Шаг 5 (Изображение 5):


Закройте шкаф до конца и затем откройте его, чтобы убедиться, что замок вставиллся в дверь. Надежно прижмите замок к двери для повышения сцепления.

Шаг 6 (Изображение 6):

Наклейте круглый стикер с замком на дверь для напоминания расположения магнитного замка.

Шаг 7 (Изображение 7):

Выдвиньте аппликатор (Эффект улучшится спустя 72 часа).

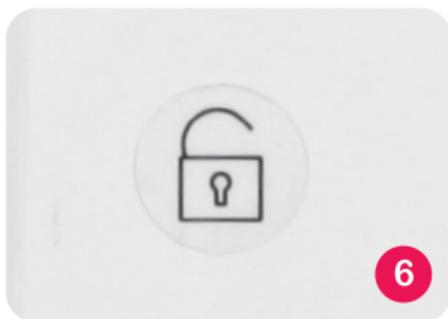


Шаг 8 (Изображение 8):


Потяните за язычок и установите замок в закрытое состояние.

Шаг 9 (Изображение 9):

Используйте магнитный ключ, чтобы проверить, как пластиковый крючок двигается вверх/вниз. Затем закройте шкаф, и он заблокируется, откройте его, приложив магнитный ключ к месту установки замка.

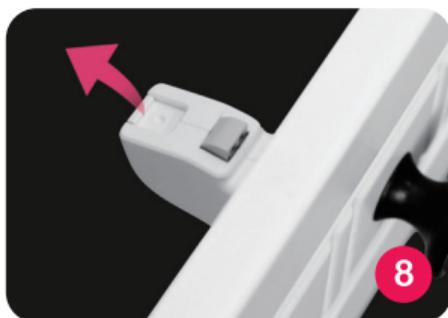

МЕТОД УСТАНОВКИ № 2 (для шкафов типа 3)

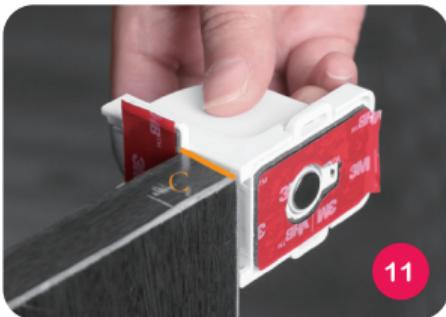


Шаг 1 (Изображение 10):

Вставьте замок в установочный аппликатор.

Шаг 2 (Изображение 11):

Выдвиньте блокирующую пластину, чтобы измерить расстояние «С» между краем шкафа и ограничителем.

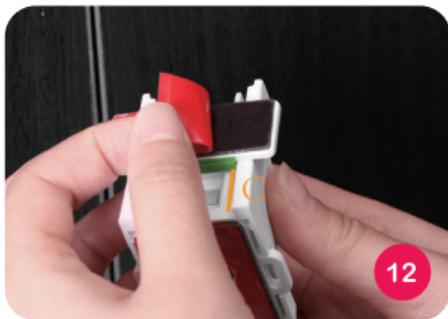

Шаг 3 (Изображение 12):

Снимите защитную пленку с липкой ленты 3М на блокирующей панели.

Шаг 4 (Изображение 13):

Приложите блокирующую панель к верхней или боковой части шкафа, применив силу, убедитесь, что края аппликатора и шкафа совпадают.

МЕТОД УСТАНОВКИ № 2 (для шкафов типа 3)



14




15

Шаг 5 (Изображение 14):

Снимите защитную пленку с липкой ленты 3M на замке.

Шаг 6 (Изображение 15):

Закройте шкаф до конца и затем откройте его, чтобы убедиться, что замок вставиллся в дверь. Надежно прижмите замок к двери для повышения сцепления.

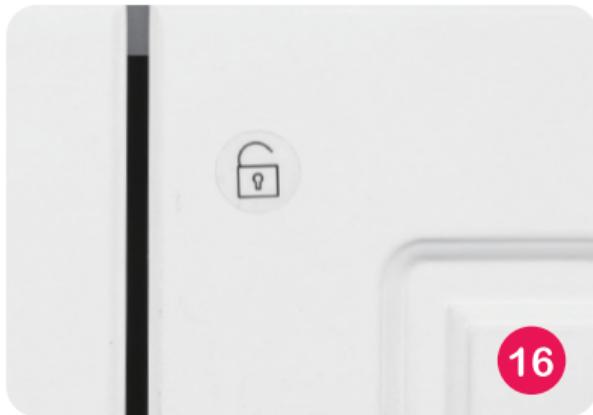


Шаг 7 (Изображение 16):

Наклейте круглый стикер с замком на дверь для напоминания расположения магнитного замка.

Шаг 8 (Изображение 17):

Выдвиньте аппликатор (Эффект улучшится спустя 72 часа).

МЕТОД УСТАНОВКИ № 2 (для шкафов типа 3)

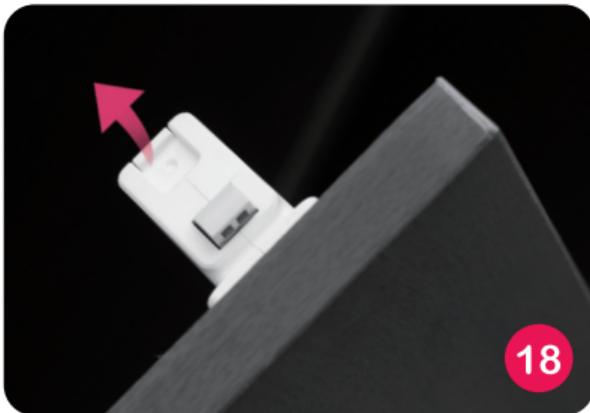

Шаг 9 (Изображение 18):

Потяните за язычок и установите замок в закрытое состояние.

Шаг 10 (Изображение 19):

Используйте магнитный ключ, чтобы проверить, как пластиковый крючок двигается вверх/вниз. Затем закройте шкаф, и он заблокируется, откройте его, приложив магнитный ключ к месту установки замка.



Подсказка (Изображение 20):

Вы можете зафиксировать замок и блокирующую панель при помощи саморезов.

20

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °C
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.
- Под гарантийное обслуживание попадают изделия, неисправности которых возникли по причине некачественного материала или комплектующих, применяемых в процессе производства и сборки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- На механические повреждения (трещины, сколы, надломы, разрывы и т.п.), повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, попаданием химических веществ, а также в следствии неправильного хранения.
- На неисправности, возникшие в следствии неправильной эксплуатации, перегрузки, применении не по назначению, а также нестабильности параметров электросети.
- На изделия ремонт которых производился неквалифицированными специалистами.
- На случаи естественного износа изделия (выработка ресурса).
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделия.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.